



## Cajas de reparto.

La forma habitual de multiplexación de los sensores Bragg es colocando los mismos en serie:

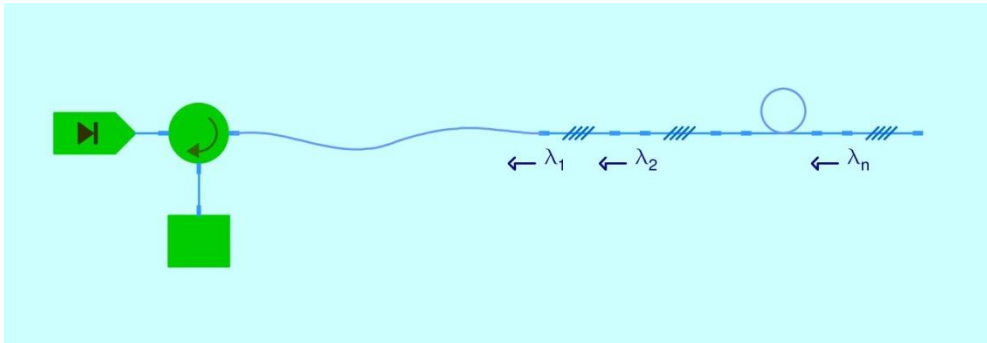

No obstante a veces es deseable colocarlos en paralelo, para poder usar sensores en reflexión [enlace], o bien por comodidad del cableado. De esta manera el layout del conjunto sería:

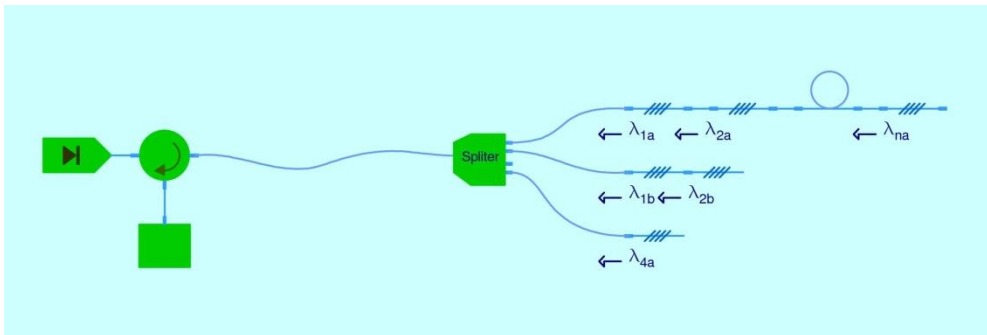

Lumiker ha desarrollado dos tipos de cajas de reparto:

- Ubicada en rack de 19"
- Ubicada en galería o torre.